

La dispositivo de control de apertura sólo se pueden instalar si ya hay topes de ventilación secundarios instalados en el bastidor fijo.

Lea de principio a fin estas instrucciones y comprenda el funcionamiento de la dispositivo. Si la dispositivo no se instalan de la manera correcta pueden dar lugar a que la ventana se abra inesperadamente y alguien se pueda caer por ella.

Una vez terminada la instalación, dé al propietario y a los ocupantes las instrucciones de uso y de seguridad. Comuníquese con nosotros para pedir más copias si las necesita.

La dispositivo de control de apertura para ventanas están diseñados para limitar la apertura de la ventana, y se deben instalar de modo que no quepan por la apertura objetos más grandes que una esfera rígida de 4 pulgadas de diámetro. Esto es con el fin de evitar caídas accidentales por una ventana abierta, pero no reemplaza las medidas de seguridad tradicionales.

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Enseñe a todos los ocupantes mayores de 6 años a usar el mecanismo de liberación (a destrabar los dispositivos) para casos de emergencia.
- Los dispositivos de control de apertura de la ventana se traban automáticamente cuando la ventana está cerrada.
- Revise que los dispositivos de control de apertura de la ventana se vuelvan a trabar cada vez que alguien los haya destrabado.
- Compruebe cada mes que funcionan correctamente y revise que no estén dañados. Reemplace los dispositivos de inmediato cuando sea necesario.
- Cuide que los dispositivos estén correctamente instalados y trabados, y que se utilicen como se especifica. No modifique los dispositivos en modo alguno.

- Consulte los códigos locales de construcción y para casos de incendio antes de instalarestos dispositivos; solicite los códigos específicos en la oficina local de códigos de construcción o en la estación de bomberos local. Instale sólo aquellos dispositivos cuyo mecanismo de liberación esté en conformidad con los requisitos de los códigos locales de construcción y para casos de incendio.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Riesgo de Caídas

- Si estos dispositivos no se instalan correctamente, los niños pequeños corren riesgo de caer por la ventana. Instale los dispositivos de tal forma que una esfera rígida de 4.0 pulgadas de diámetro no pueda pasar por ninguna parte de la apertura de la ventana una vez que los dispositivos estén colocados.
- Los niños pequeños pueden caer por la ventana si no se siguen todas las instrucciones de instalación:
 - Use los materiales y técnicas recomendados.
 - Cuide que los dispositivos de prevención de caídas estén firmementesujetos al marco de la ventana.
 - Cuide que el marco de la ventana esté en buenascondiciones.

INSTALACIÓN


Herramientas necesarias:

- Desarmador plano


El juego contiene:

- 1. Control de la apertura dispositivo

1. Cierre completamente la ventana.
2. Trabajando solo con el tope de ventilación secundario inferior antiguo, con alguna herramienta haga palanca en el extremo más lejano respecto al bastidor para jalar el tope o dispositivo hacia fuera del marco, y retírelo.

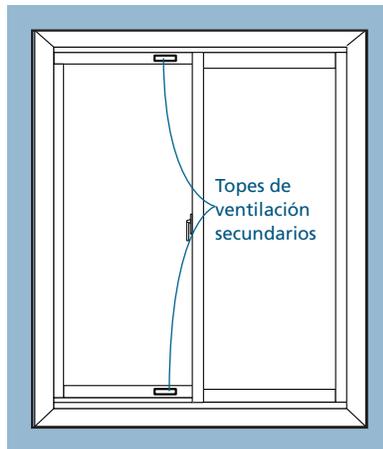

3. Con la parte ancha de la traba viendo hacia el bastidor, inserte primero el extremo de la traba y después oprima el otro extremo del dispositivo hacia dentro de la cavidad del tope de ventilación secundario hasta que embone en su sitio. Puede ser necesario ajustar el orificio si no es lo bastante grande para el dispositivo nuevo.

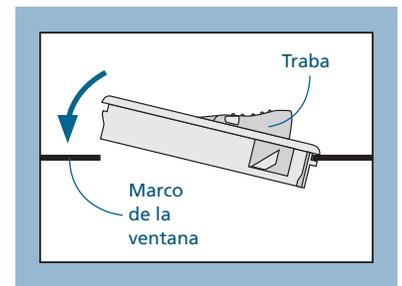

4. Pruebe a usar la ventana y verifique que la dispositivo funciones correctamente. Resuelva inmediatamente cualquier problema que vea.

La información que se muestra aquí se proporciona únicamente para fines de información o enseñanza. JELD-WEN renuncia a toda responsabilidad asociada al uso de estas instrucciones o a cómo se disponga de ellas. La confianza que se ponga en la información o los consejos es a riesgo de la parte que confía en ellos. La información que se incluye aquí puede cambiar de vez en cuando sin previa notificación.